


S60E

Zraszacz turbinowy dalekiego zasięgu mający na celu maksymalizację wydajności ze średnich systemów zasilania.

Zaprojektowane z materiałów o wysokiej jakości, przeznaczone dla sektora rolnictwa.

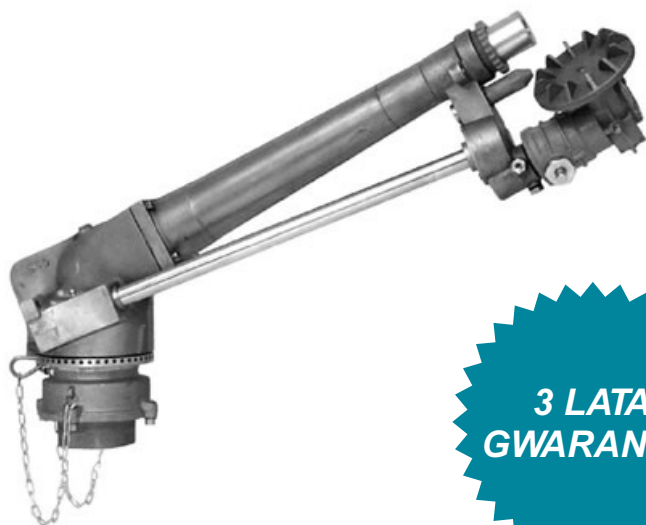

**3 LATA
GWARANCJI**

ZRASZACZE



Nodolini
SPRINKLERS

-PEŁNOOBROTOWY

-DALEKOSIĘŻNY

2" BSP gwintowany

2" 1/2 BSP gwintowany

Dane techniczne

Dysza	Ciśnienie	Zapotrzebowanie	Zasięg
ø mm	at	l/min	m
16	3,0-3,5-4,0	281-304-324	33-35-38
18	3,5-4,0-4,5	384-411-436	37-40-42
20	4,0-4,5-5,0	506-537-566	41-43-45
22	4,0-4,5-5,0	612-649-684	43-45-47
24	4,0-4,5-5,0	729-774-816	45-47-49
26	4,5-5,0-5,5	908-957-1004	47-49-51
28	4,5-5,0-5,5	1053-1110-1164	50-52-54
30	5,0-5,5-6,0	1273-1335-1394	53-55-57

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.